





Подвесные приточно-вытяжные установки

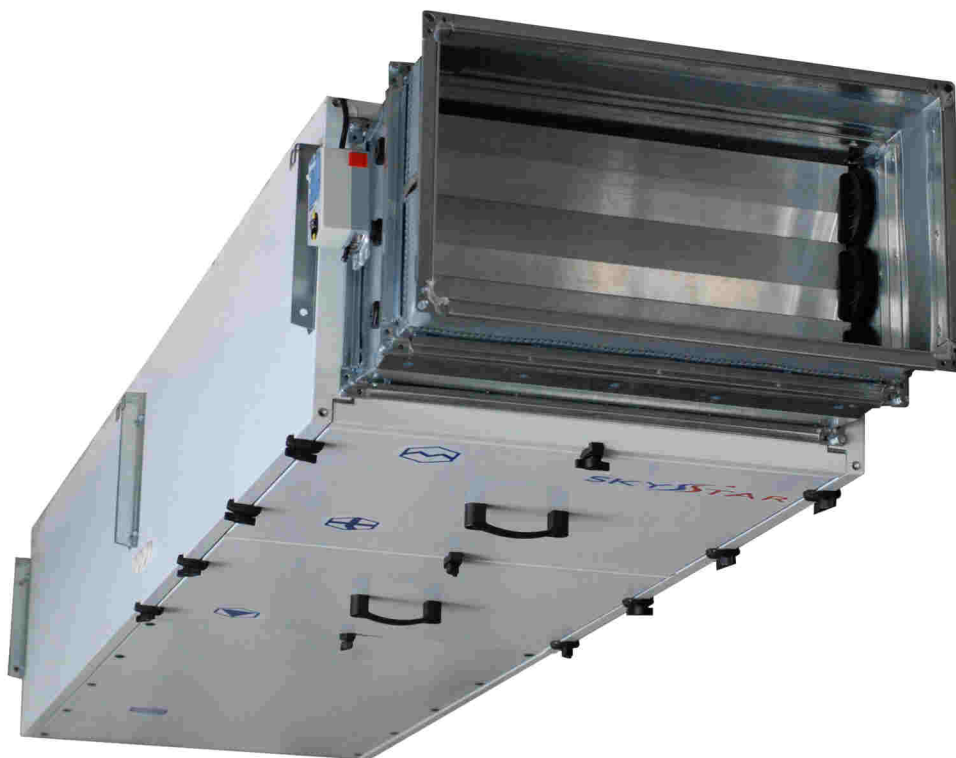


Характеристики установок SKYSTAR

Габаритные размеры поперечного сечения



SKYSTAR - 2

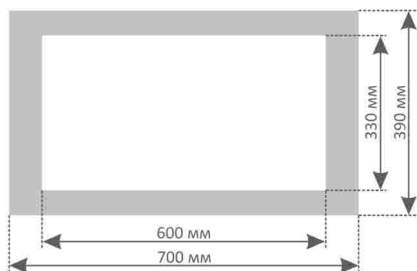



SKYSTAR - 4

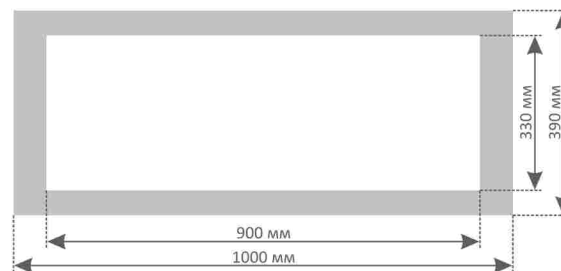

Характеристики вентиляторов

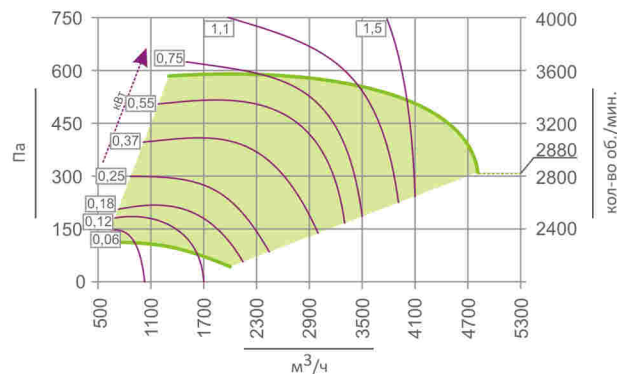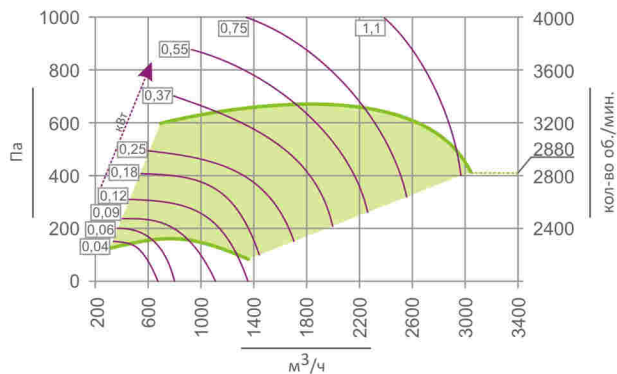

Графики потери давления

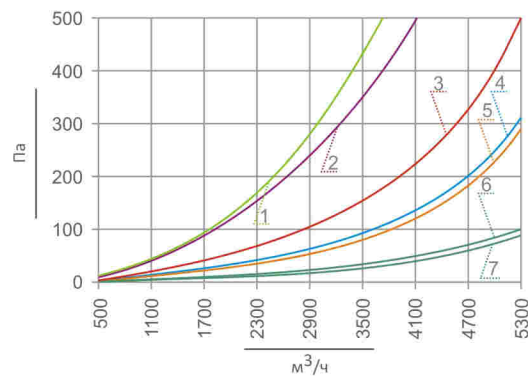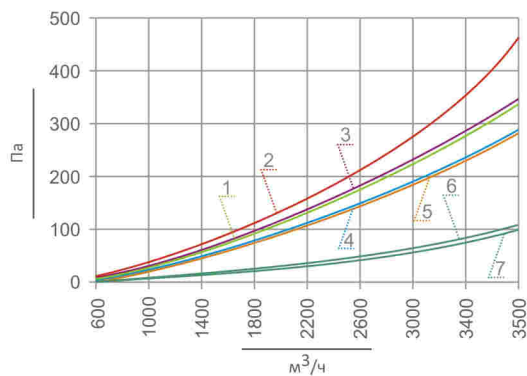

- 1 - рекуператор
- 2 - электрокалорифер 27 кВт
- 3 - фреоновый 6R
- 4 - водяной 2R
- 5 - фильтр кассетный
- 6 - шумоглушитель (1240 мм)
- 7 - шумоглушитель (930 мм)


- 1 - рекуператор
- 2 - фреоновый 4R
- 3 - электрокалорифер 54 кВт
- 4 - водяной 2R
- 5 - фильтр кассетный
- 6 - шумоглушитель (1240 мм)
- 7 - шумоглушитель (930 мм)

Корпус

Корпус состоит из комбинации панелей с негорючей изоляцией и соединительных перегородок. Применяемые сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты обеспечивают хорошую теплоизоляцию и имеют высокие шумоизоляционные свойства, при этом являются негорючим материалом.

Преимущества:

- Экологическая чистота
- Высокое сопротивление механическим влияниям
- Повышенная тепло- и звукоизоляция
- Огнеустойчивость




Об установках SKYSTAR

Подвесные вентиляционные установки SkyStar-2 и SkyStar-4 являются идеальными для вентиляции и кондиционирования административных и торговых объектов, ресторанов и других помещений. При установке в фальшпотолки, пользователь оценит их компактный размер и низкую конструкционную высоту. К бесспорным преимуществам относится легкий монтаж установок и их выгодная цена.

Шумоглушитель с обтекателями

Перед шумопоглощающими пластинами устанавливают обтекатели воздуха, выравнивающие скорость потока в поперечном сечении канала.



Электротены SEN с оребрением:

- низкая температура поверхности нагревающего элемента повышает пожаробезопасность изделия.
- увеличивает КПД обогрева на 30%.
- огромный ассортимент электронагревателей разной мощности от 6 до 120 кВт.



Время = деньги!

Став нашим партнером Вы забудете о долгосрочных поставках из-за границы, и соответственно не станете переплачивать за транспортировку. Все оборудование уже есть в наличии на нашем складе в Киеве.



Соединение панелей

В установках SkyStar по периметру соединения панелей используется силиконовый герметик, который устойчив к высоким и низким температурам, воздействию морской и пресной воды. Обладает рядом уникальных качеств: эластичен, долговечен, экологичен.



Размещение на потолке




Простота монтажа. Компактность.

Установки SkyStar, за счет своего компактного размера и простого крепления, идеальны для размещения в фальшпотолках. Так же их можно размещать как горизонтально, так и вертикально.

Размещение на полу



Размещение на стене



Функциональные возможности оборудования



Вентилятор



Электрокалорифер



Водяной калорифер



Водяной охладитель



Прямой охладитель



Каплеуловитель



Камера смешения



Фильтр



Шумоглушитель



Гибкая вставка



Воздушный клапан



Пластинчатый рекуператор

Гарантия качества

Огромное внимание уделяется качеству оборудования и услуг на всех этапах, начиная от проектирования, предоставления коммерческого предложения, до производства и сервисного обслуживания. Каждый агрегат обязательно проходит контроль качества перед отгрузкой и тестируется на производстве. Гарантийное и послегарантийное обслуживание наших сервисных центров обеспечит бесперебойную работу оборудования SKYSTAR на протяжении десятилетий.

